



## **markilux** 760 / 860

**Die Vertikal-Kassettenmarkisen mit Schienenführung und Gegenzug für beste Tuchspannung, Optik und elegantes Aussehen**

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21



Seitenansicht  
markilux 760



Seitenansicht  
markilux 860



Eckige Kasette  
markilux 760



Runde Kasette  
markilux 860



Nischenbefestigung  
eckige Kasette  
markilux 760



Nischenbefestigung  
runde Kasette  
markilux 860



Abdeckprofil für  
seitlichen Tuchschnitt  
(optional)



Abdeckkappe für  
Schienenhalter  
(optional)



Ansicht geschlossen

## Design

Vertikal Markise mit Gegenzug. Der komplette Schutz vor Sonne, Wind und ungewollten Blicken

markilux 760: kleine, eckige, optisch dezente, nur 95 mm hohe Kasette aus einem stranggepresstem Aluminium-Profil

Abstandsmontage der Markise vor die Fassade. Dadurch wird die markilux zum Accessoire des Gebäudes

Für dauerhafte Schönheit:  
Markise pulverbeschichtet

Das eingefahrene Markisentuch ist durch eine rundum geschlossene Kasette vor Witterungseinflüssen geschützt

## Technik

Führung des Markisentuches durch stabile Führungsschienen aus Aluminium

Stabile, stranggepresste, tragende Kasette aus Aluminium

Extrem stabiler Seitendeckel aus Edelstahl mit technischem Kunststoff ummantelt und pulverbeschichtet

Spezielle Variogurte sorgen für eine optimale Tuchspannung bei komplett ausgefahrener Markise

Bedienung mit leichtgängigem Handgetriebe und Kardangelen

## Extras


Antrieb mit Standardmotor (optional mit Automatik-Steuerung) für eine einfache, komfortable Bedienung

Funk Motor mit Handsender für die bequeme Bedienung

Ein einfach zu installierender Funk Sonnen- und Windwächter garantiert Komfort und Schutz – auch bei Abwesenheit

Das markilux Folienfenster für markilux 860 mit Tüchern aus sunsilk oder sunvas Gewebe

# Maße und Ausstattungsmöglichkeiten

														
		75	100	125	165	205	245	285	325	350	375	400		
		62 75	76 100	101 125	126 165	166 205	206 245	246 285	286 325	326 350	351 375	376 400		
Gesamtbreite Motorantrieb		+5										 		
Gesamtbreite Handantrieb		+8												
	150												58,5	76
	200													
	250													
	300													
	350 <sup>1)</sup>													
	400 <sup>1)</sup>													

1) Ab 301 cm Anlagenhöhe werden pro Führungsschiene 3 Schienenhalter geliefert



Maße in cm

### Bedienung / Antrieb

	Standard	Optional
Glockenkurbelbedienung	<input checked="" type="checkbox"/>	—
Motor	—	<input checked="" type="checkbox"/>
io-Funksteuerungen	—	<input checked="" type="checkbox"/>
433 MHz Funkmotor	—	<input checked="" type="checkbox"/>

### Tücher

	Dessin Nr.	Standard	Optional
sunsilk snc	324 .. / 328 .. / 369 ..	<input checked="" type="checkbox"/> <sup>2)</sup>	—
sunvas snc	310 .. / 311 .. 313 .. — 315 ..	<input checked="" type="checkbox"/> <sup>2)</sup>	—
transolair	338 ..	—	<input checked="" type="checkbox"/> <sup>4)</sup>
perfortex	332 ..	<input checked="" type="checkbox"/> <sup>3)</sup>	—
vuscreen ALU	317 ..	—	<input checked="" type="checkbox"/> <sup>5)</sup>

### Sonstiges

	Standard	Optional
Sonnen- und Windwächter	—	<input checked="" type="checkbox"/>
Abdeckprofile für seitlichen Tuchschnitt	—	<input checked="" type="checkbox"/>
markilux Folienfenster	—	<input checked="" type="checkbox"/> <sup>6)</sup>

- 2) markilux 760 bis max. 300 cm Anlagenhöhe; ab 301 nur sunvas Breitware möglich; ab einer bestimmten Größe wird das Markisentuch aus Querbahnen gefertigt
- 3) markilux 760 bis max. 250 cm Anlagenhöhe
- 4) Je nach Breite und Anlagenhöhe mit geklebter Quernaht
- 5) Bis max. 250 cm Anlagenhöhe

6) nur markilux 860 mit Bespannung aus sunsilk oder sunvas möglich; siehe „Sonderausstattung“

 = Motor
  = 433 MHz Funkmotor
 **MA** = Achsmaß / Bestellbreite
 **MA min.** = Mindestachsmaß
 **AH** = Anlagenhöhe

 = Anzahl Halter pro Schiene

01  
02  
03  
04  
05  
06  
**07**  
08  
09  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21

**Gestellfarben**

		Standard	Optional
Verkehrsweiß	RAL 9016		
Weiß-Aluminium	RAL 9006		
Graubraun	ähnlich RAL 8019		
Sonderbeschichtung			

Farben ähnlich RAL. Farbabweichungen zu den Abbildungen und in der Ausführung vorbehalten.

**Maße und Toleranzen**

	Breite	Ausfall	
		760	860
Gehäusetoleranz	+5 / -10 mm		
Markisentuchbreite = Achsmaß	-100 mm		
Markisentuchausfall = Anlagenhöhe		-95 mm	-105 mm

**Weitere Informationen**

Das Markisentuch ist immer **schmäler** als die Markisenbreite.

**Der Standard Handantrieb** mit Glockenkurbel und Kardangelenk aus Edelstahl wird von außen (Kurbellängen 110, 140, 160, 180 oder 220 cm) bedient.

Bei Handbetrieb ist von ca. 24 Kurbelumdrehungen pro Meter Anlagenhöhe auszugehen.

Die **Ausfahrzeit mit einem Motor** beträgt ca. 15 Sekunden pro Meter.

**Achtung!** Bei **Dauerbetrieb mit Motor**: Motorstopp nach 3 bis 4 Minuten durch **internen Überlastungsschutz**.


Bei **mehreren gleichzeitig fahrenden Markisen** mit jeweils einem Motor können gleiche Laufgeschwindigkeiten wegen der möglichen Toleranzen der Motordrehzahlen nicht gewährleistet werden.

Dieses Modell ist nur als Einzelanlage erhältlich.

Je nach der Größe der Markisen können einzelne Profile und Profilabschnitte eine nicht vermeidbare Durchbiegung aufweisen. Dieses beeinträchtigt die Funktion und Lebensdauer der Markise nicht.


# Befestigung und Zubehör

markilux 760 / 860

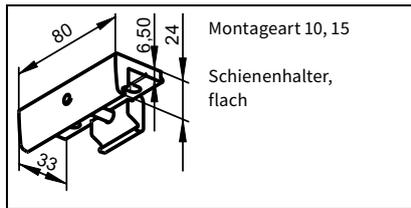


Montageart 10, 15  
Schienenhalter,  
flach

78548.

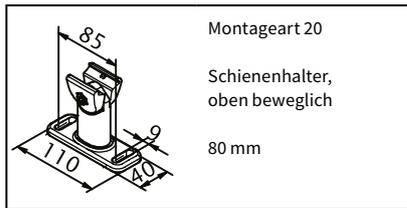


Montageart 20  
Schienenhalter,  
oben beweglich  
80 mm

78451.

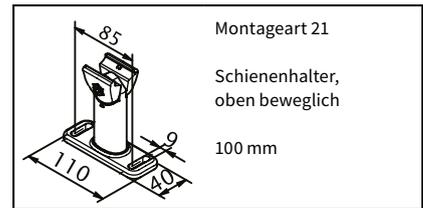


Montageart 21  
Schienenhalter,  
oben beweglich  
100 mm

78538.

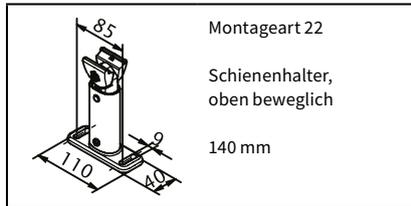


Montageart 22  
Schienenhalter,  
oben beweglich  
140 mm

78539.

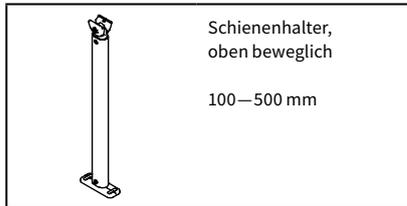


Schienenhalter,  
oben beweglich  
100—500 mm

78540.

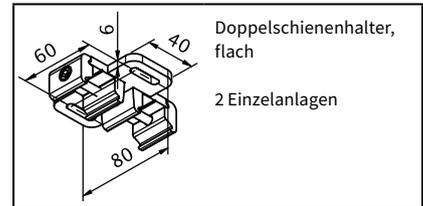


Doppelschienenhalter,  
flach  
2 Einzelanlagen

78671.

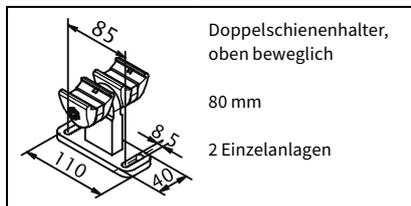


Doppelschienenhalter,  
oben beweglich  
80 mm  
2 Einzelanlagen

78654.

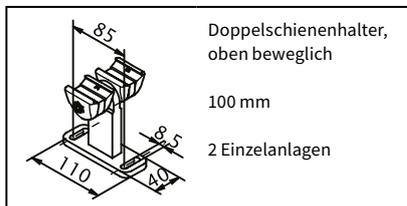


Doppelschienenhalter,  
oben beweglich  
100 mm  
2 Einzelanlagen

78658.

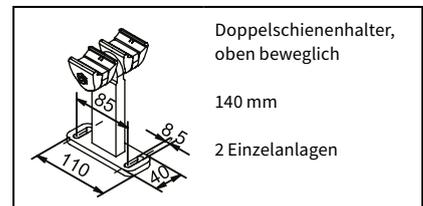


Doppelschienenhalter,  
oben beweglich  
140 mm  
2 Einzelanlagen

78683.

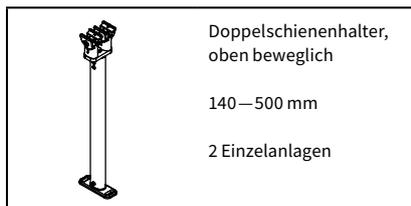


Doppelschienenhalter,  
oben beweglich  
140—500 mm  
2 Einzelanlagen

78685.

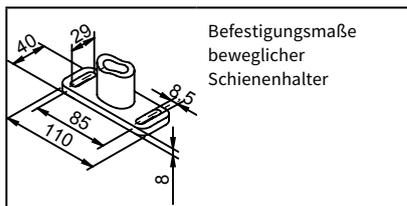


Befestigungsmaße  
beweglicher  
Schienenhalter

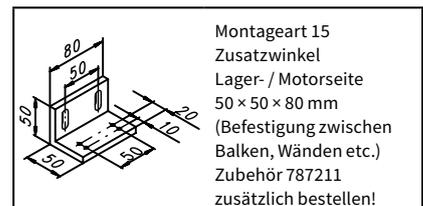


Montageart 15  
Zusatzwinkel  
Lager- / Motorseite  
50 × 50 × 80 mm  
(Befestigung zwischen  
Balken, Wänden etc.)  
Zubehör 787211  
zusätzlich bestellen!

78719.

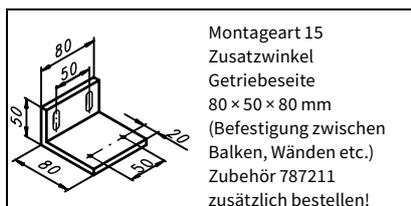


Montageart 15  
Zusatzwinkel  
Getriebeseite  
80 × 50 × 80 mm  
(Befestigung zwischen  
Balken, Wänden etc.)  
Zubehör 787211  
zusätzlich bestellen!

78720.

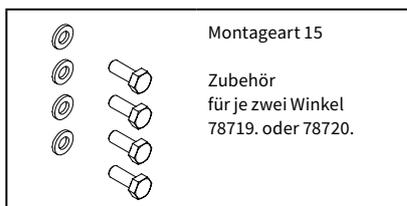


Montageart 15  
Zubehör  
für je zwei Winkel  
78719. oder 78720.

787211.

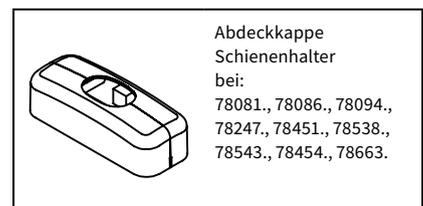


Abdeckkappe  
Schienenhalter  
bei:  
78081., 78086., 78094.,  
78247., 78451., 78538.,  
78543., 78454., 78663.

76603.

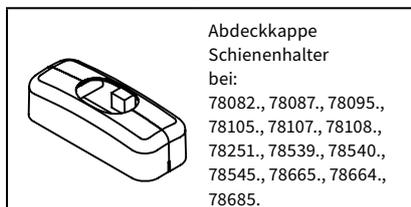


Abdeckkappe  
Schienenhalter  
bei:  
78082., 78087., 78095.,  
78105., 78107., 78108.,  
78251., 78539., 78540.,  
78545., 78665., 78664.,  
78685.

76604.

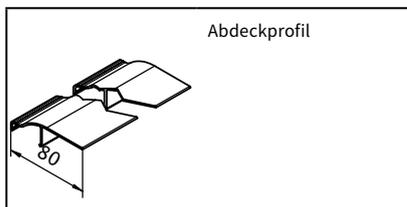


Abdeckprofil

78999.

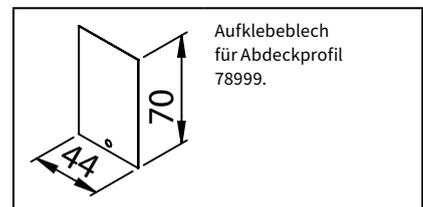


Aufkleblech  
für Abdeckprofil  
78999.

79900.

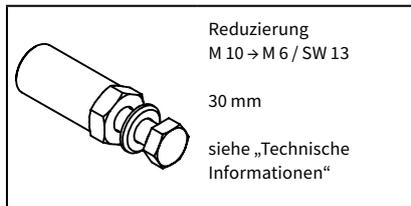


Reduzierung  
M10 → M6 / SW13  
30 mm  
siehe „Technische  
Informationen“

753211

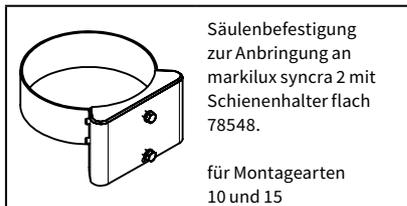

Säulenbefestigung  
zur Anbringung an  
markilux syncra 2 mit  
Schienenhalter flach  
78548.  
für Montagearten  
10 und 15

72206.

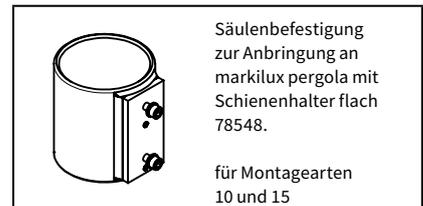

Säulenbefestigung  
zur Anbringung an  
markilux pergola mit  
Schienenhalter flach  
78548.  
für Montagearten  
10 und 15

72203.


. = RAL-Nr. einsetzen

## Befestigungskombinationen / Montagearten


Alle Halter gegen Aufpreis

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07**
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21


Montageart  
**10\***

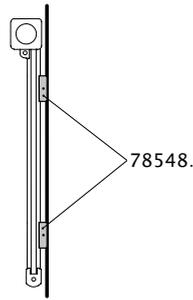


Montageart  
**15\***

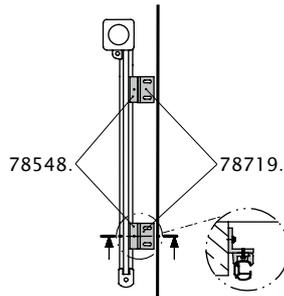


Montageart  
**20\***

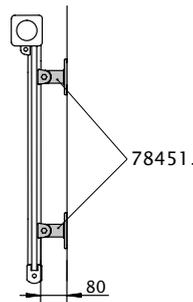

Montageart  
**21\***

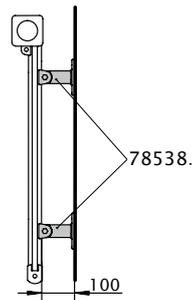

Montageart  
**22\***

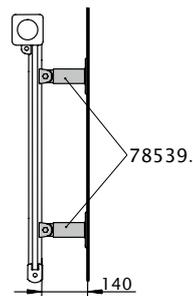


\*Ab 301 cm Ausfall: 3 Halter pro Schiene

Individuelle Halterauswahl: siehe „Befestigung und Zubehör“. Mindestanzahl nach Breite und Ausfall beachten!


# Abdeckprofile für seitliche Tuschlitze (optional)

Beispiel eckige Kassette

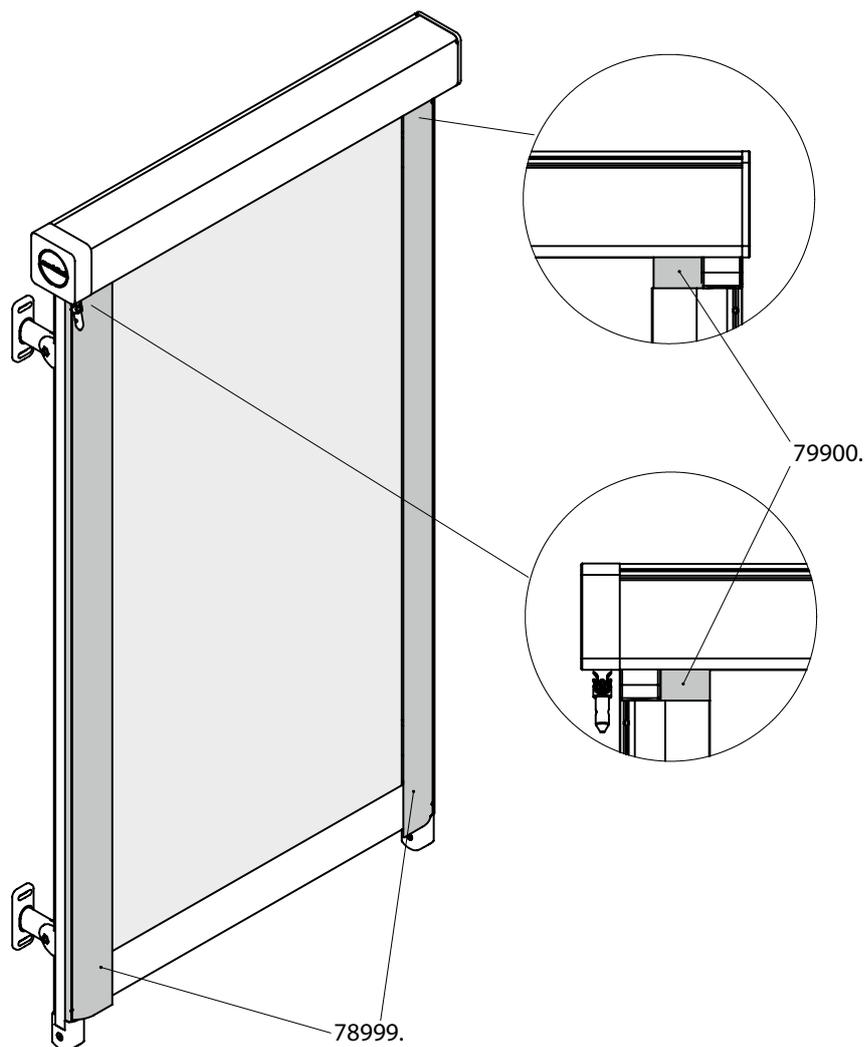

Maße in mm

## Schnittansicht Abdeckprofil

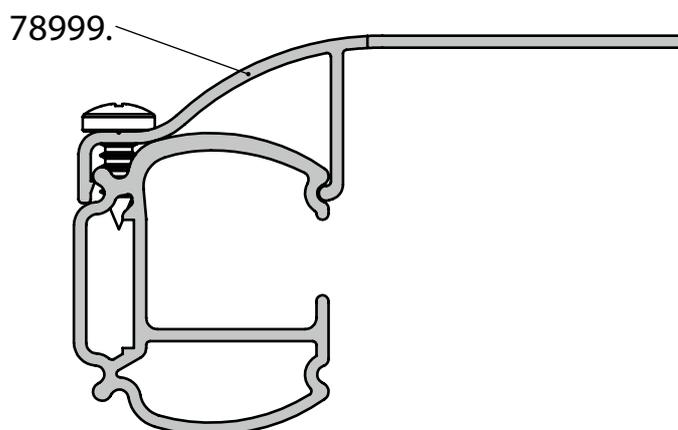


Maße in mm

- 78999. = Abdeckprofil
- 79900. = Aufkleblech für Abdeckprofil 78999.

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07**
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21


# Maßübersicht und Befestigung markilux 760

## Maßübersicht

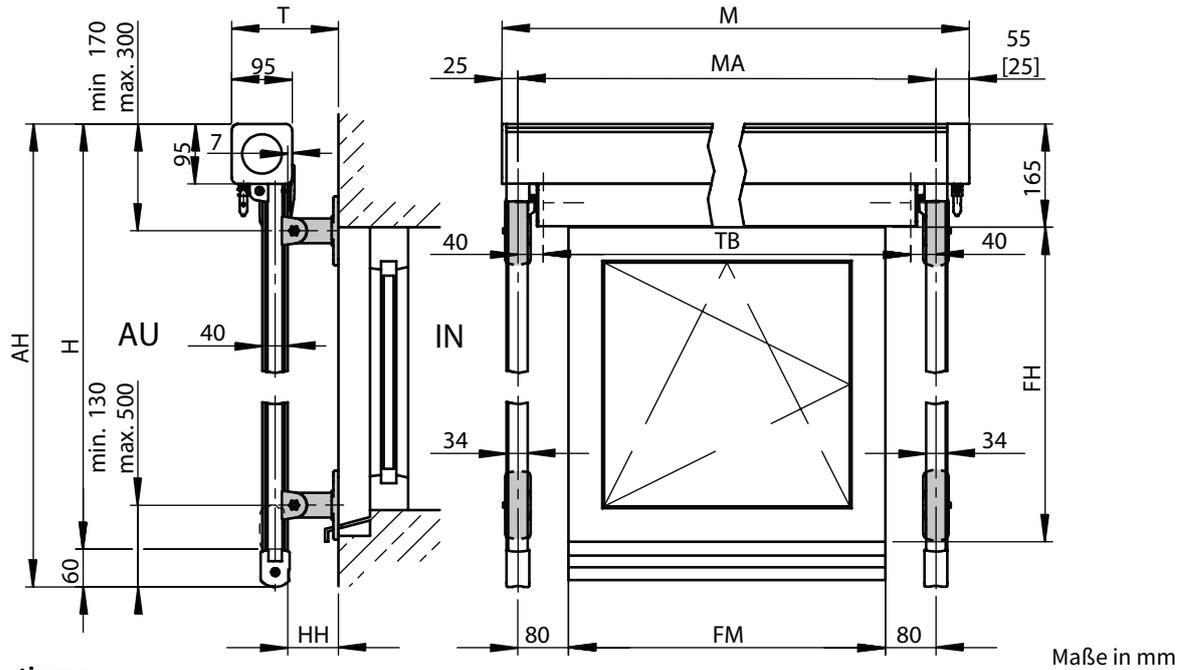

Maße in mm

## Wandbefestigung

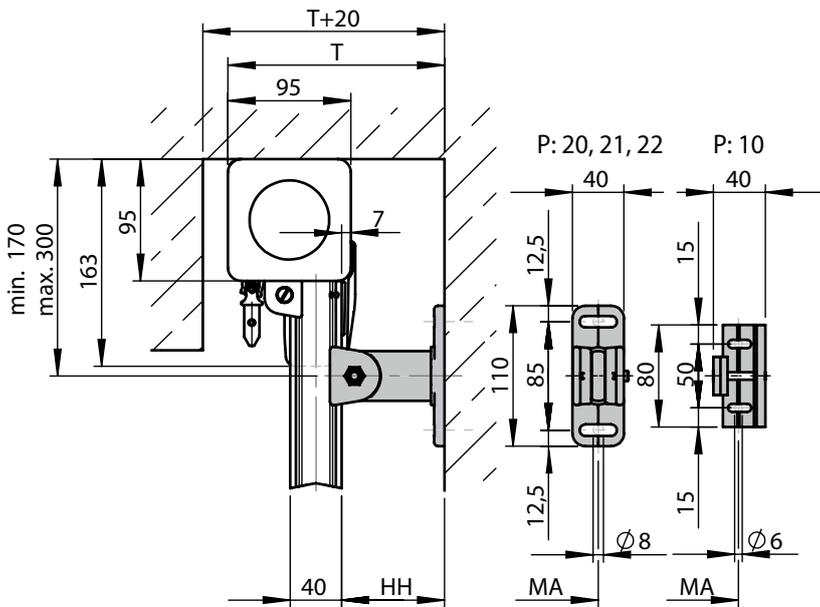

P	10	20	21	22
HT	78548.	78451.	78538.	78539.
HH	15 mm	80 mm	100 mm	140 mm
T	103 mm	168 mm	188 mm	228 mm

Maße in mm

AH = Anlagenhöhe = Bestellmaß = Ausfall H + 60 mm Überstand der Schienenköpfe

H = Ausfall

T = Tiefe

M = Markisenbreite

MA = Markisenachsmaß = Befestigungsmaß = Bestellbreite

TB = Tuchbreite

AU = außen

IN = innen

HH = Halterhöhe

FH = Fassadenhöhe

FM = Fassadenbreite


HT = Halter

P = Montageart

[...] = Maße bei Motorantrieb



# Befestigung markilux 760

Nischenbefestigung Getriebe bzw. Motor (Montageart 15)

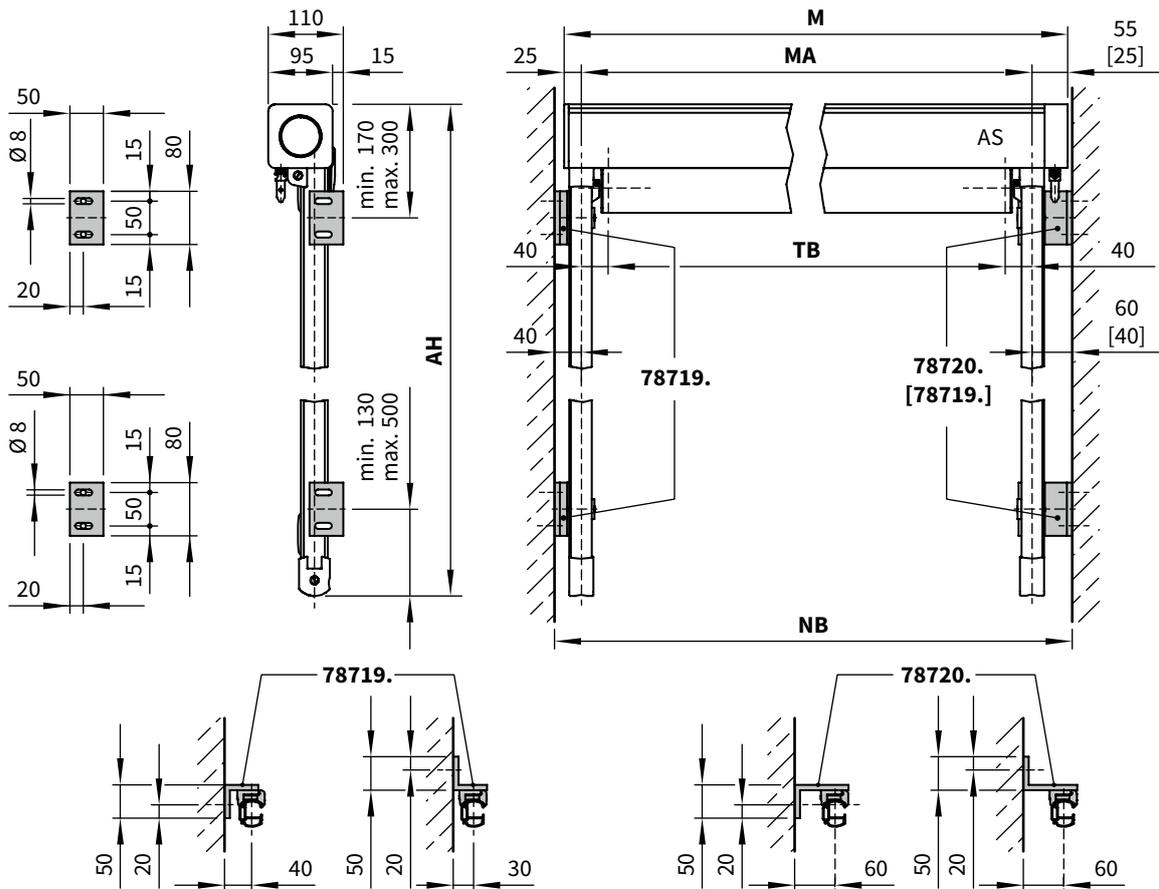

## Kabelaustritt bei Motorantrieb

Maße in mm

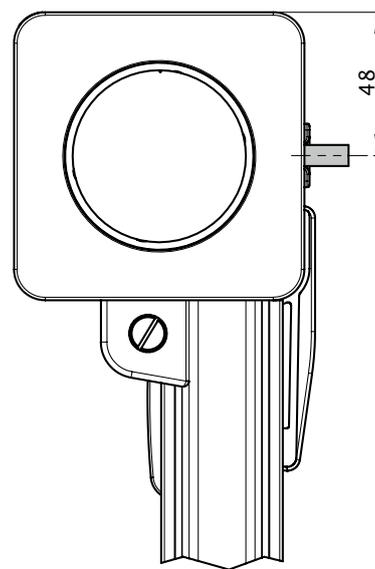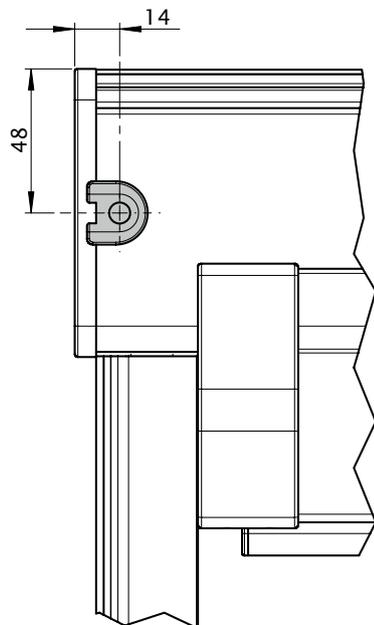

Maße in mm


- AH = Anlagenhöhe = Bestellmaß =  
Ausfall H + 60 mm Überstand der Schienenköpfe
- M = Markisenbreite
- MA = Markisenachsmaß = Befestigungsmaß = Bestellbreite
- TB = Tuchbreite

- NB = Nischenbreite
- AS = Antriebsseite
- [...] = Maße bei Motorantrieb
- 78719 = Zusatzwinkel Lager- / Motorseite
- 78720 = Zusatzwinkel Getriebe- / Motorseite

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07**
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21


# Maßübersicht und Befestigung markilux 860

## Maßübersicht

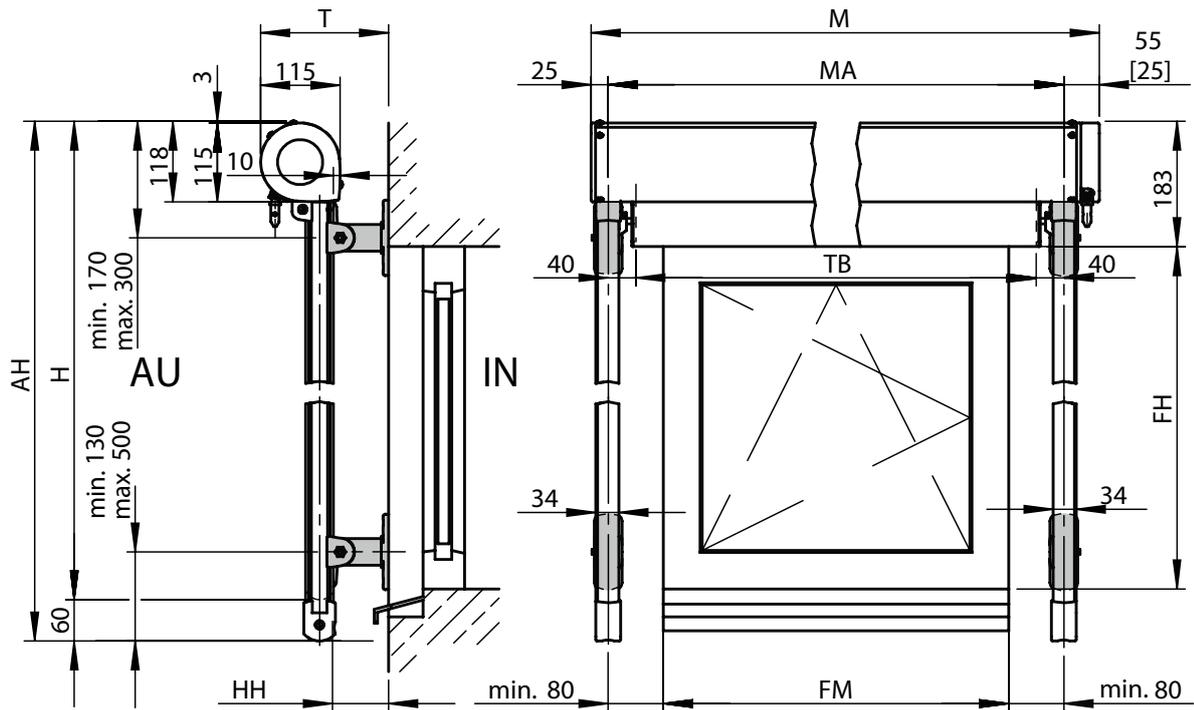

Maße in mm

## Wandbefestigung

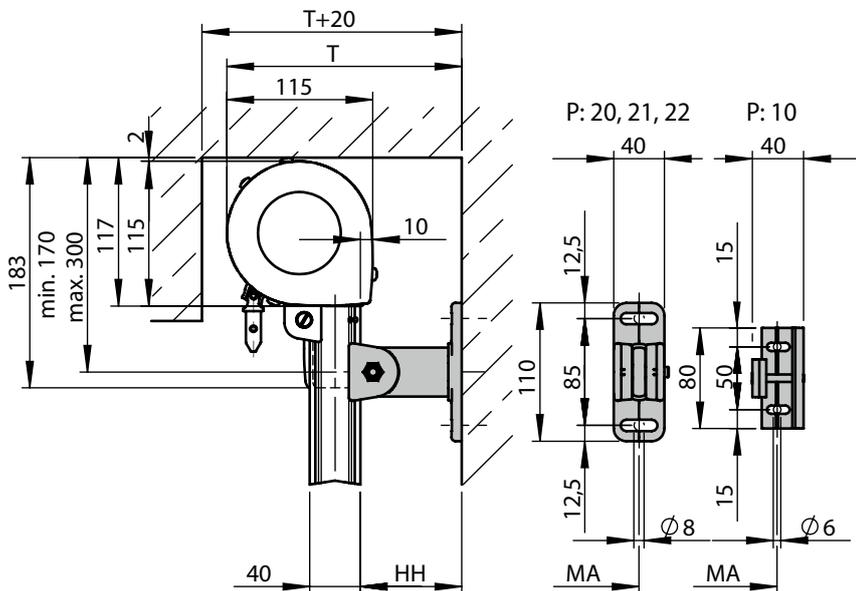

P	10	20	21	22
HT	78548.	78451.	78538.	78539.
HH	15 mm	80 mm	100 mm	140 mm
T	120 mm	185 mm	205 mm	245 mm


Maße in mm

- AH = Anlagenhöhe = Bestellmaß = Ausfall H + 60 mm  
Überstand der Schienenköpfe
- H = Ausfall
- T = Tiefe
- M = Markisenbreite
- MA = Markisenachsmaß = Befestigungsmaß = Bestellbreite
- TB = Tuchbreite

- AU = außen
- IN = innen
- HH = Halterhöhe
- FH = Fassadenhöhe
- FM = Fassadenbreite
- HT = Halter
- P = Montageart
- [...] = Maße bei Motorantrieb


# Befestigung markilux 860

## Nischenbefestigung Getriebe bzw. Motor (Montageart 15)

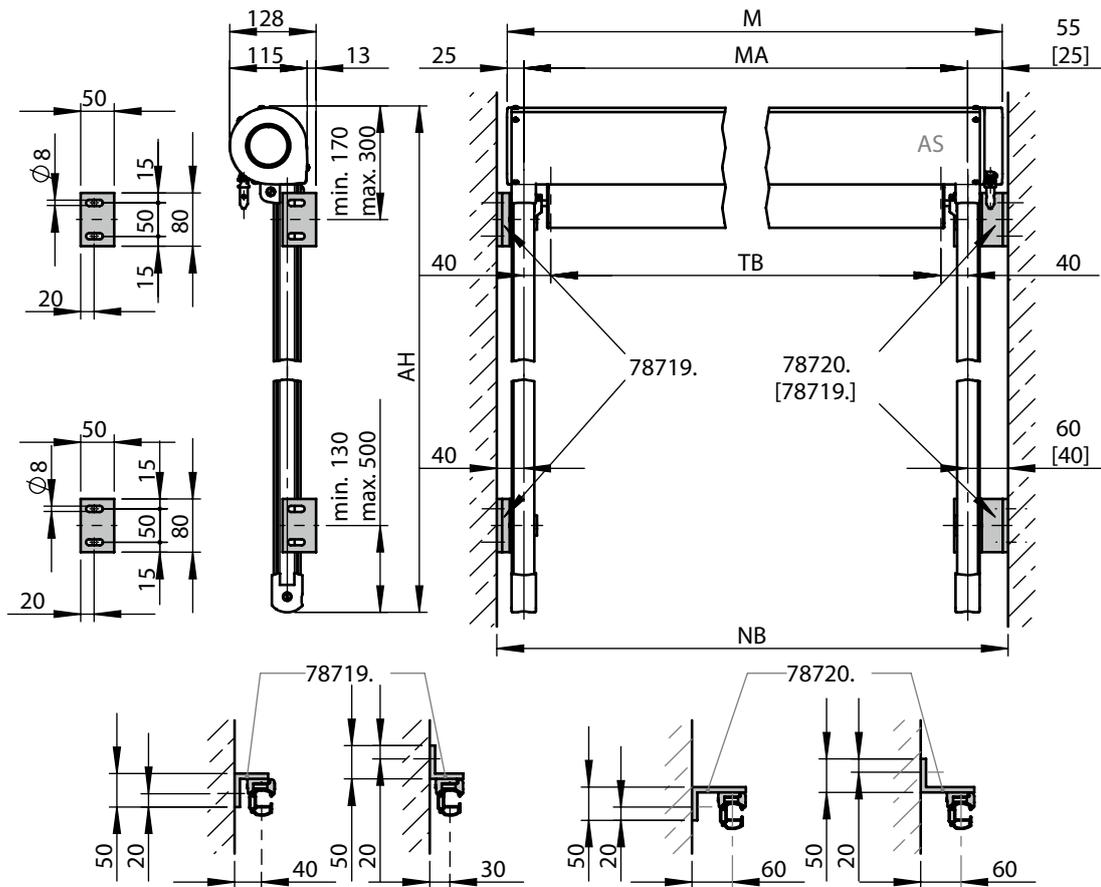

Maße in mm

### Kabelaustritt bei Motorantrieb

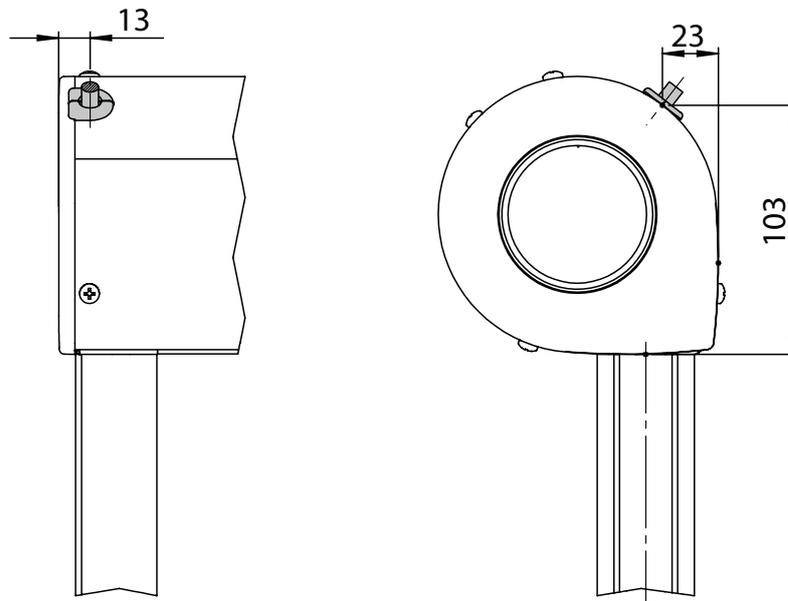

Maße in mm


- AH = Anlagenhöhe = Bestellmaß = Ausfall H + 60 mm  
Überstand der Schienenköpfe
- M = Markisenbreite
- MA = Markisenachsmaß = Befestigungsmaß = Bestellbreite
- TB = Tuchbreite

- NB = Nischenbreite
- AS = Antriebsseite
- [...] = Maße bei Motorantrieb
- 78719 = Zusatzwinkel Lager- / Motorseite
- 78720 = Zusatzwinkel GetriebeSeite

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21

# Befestigung markilux 760 / 860 an markilux syncra 2

## Maßübersicht Beispiel markilux 860

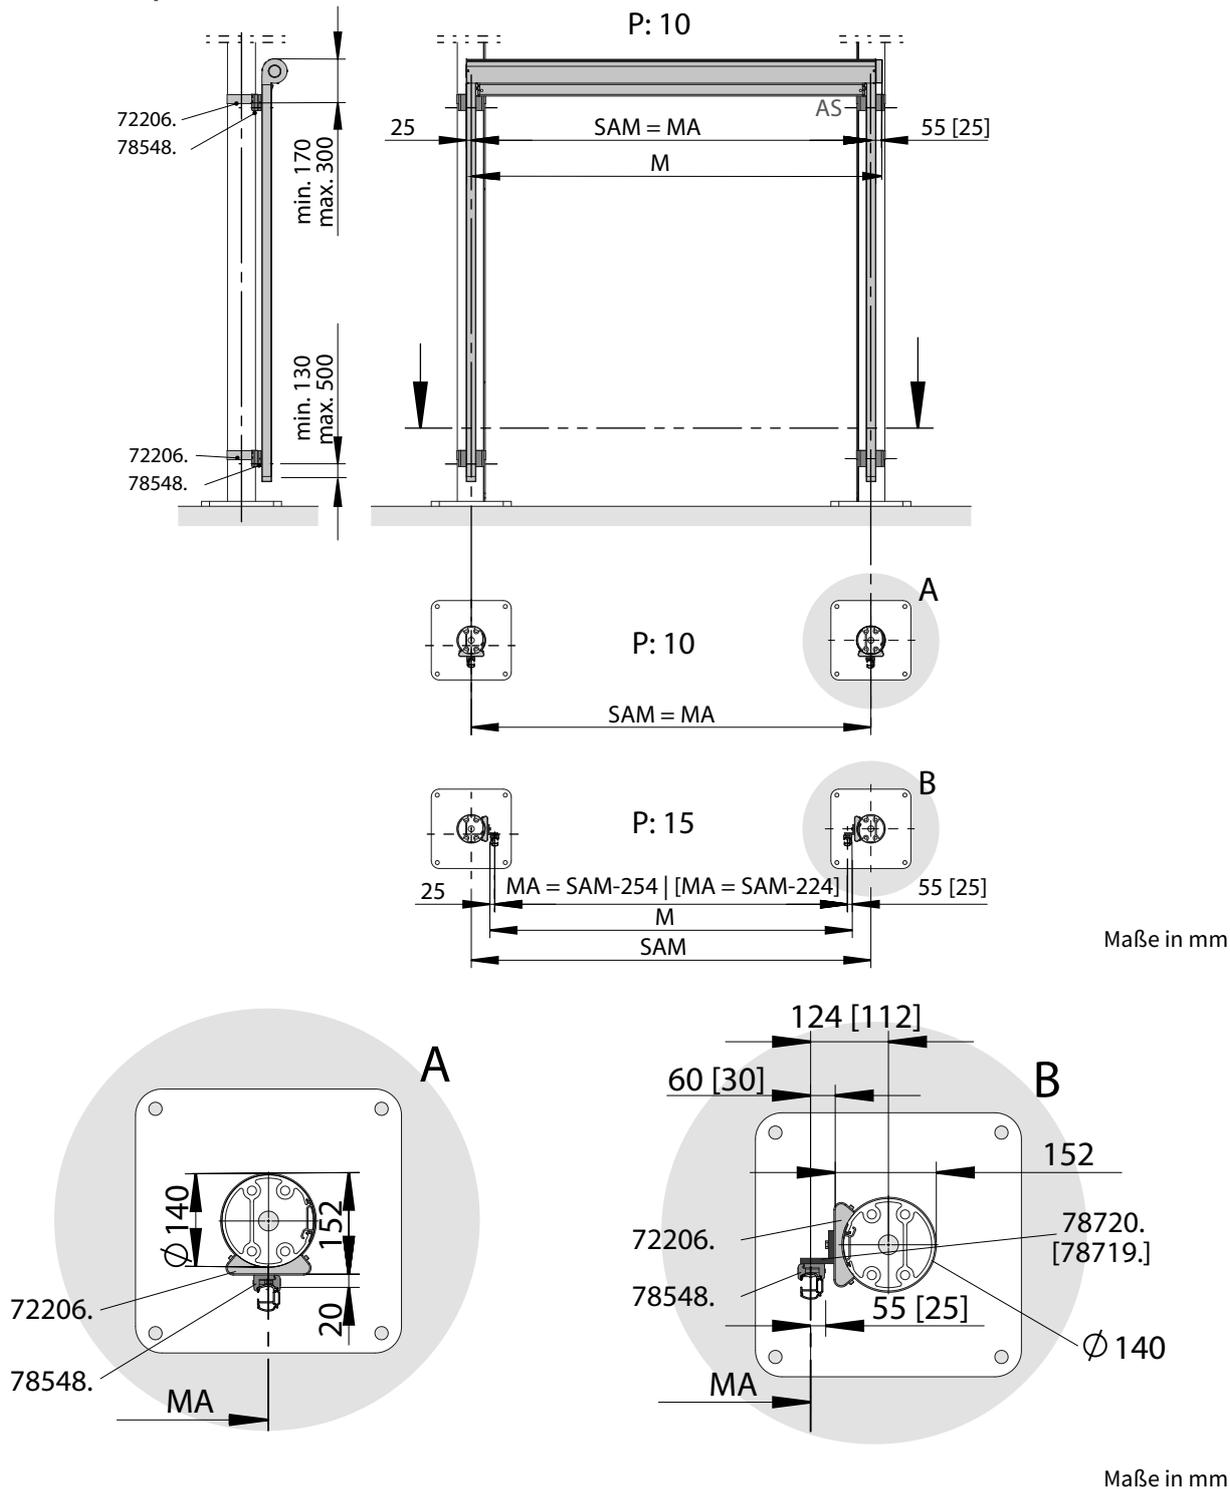

[...] = bei Motorantrieb (Handbedienung mit Getriebe ist Standard)

AS = Antriebsseite

P = Montageart

A = Detail Montageart 10

B = Detail Montageart 15

MA = Markisenachsmaß = Befestigungsachsmaß = Bestellbreite

SAM = Säulenachsmaß markilux syncra 2

M = Markisenbreite = MA + 80 mm [50 mm]

72206. = Säulenbefestigung zur Anbringung der Universalhalter 78758. an die Säule der markilux syncra 2


78548. = Schienenhalter, flach (Montageart 10 und 15)

78719. = Zusatzwinkel Lager- / Motorseite (Montageart 15)

78720. = Zusatzwinkel Getriebeseite (Montageart 15)

# Befestigung markilux 760 / 860 an markilux pergola 110 / 210

Maßübersicht Beispiel markilux 860

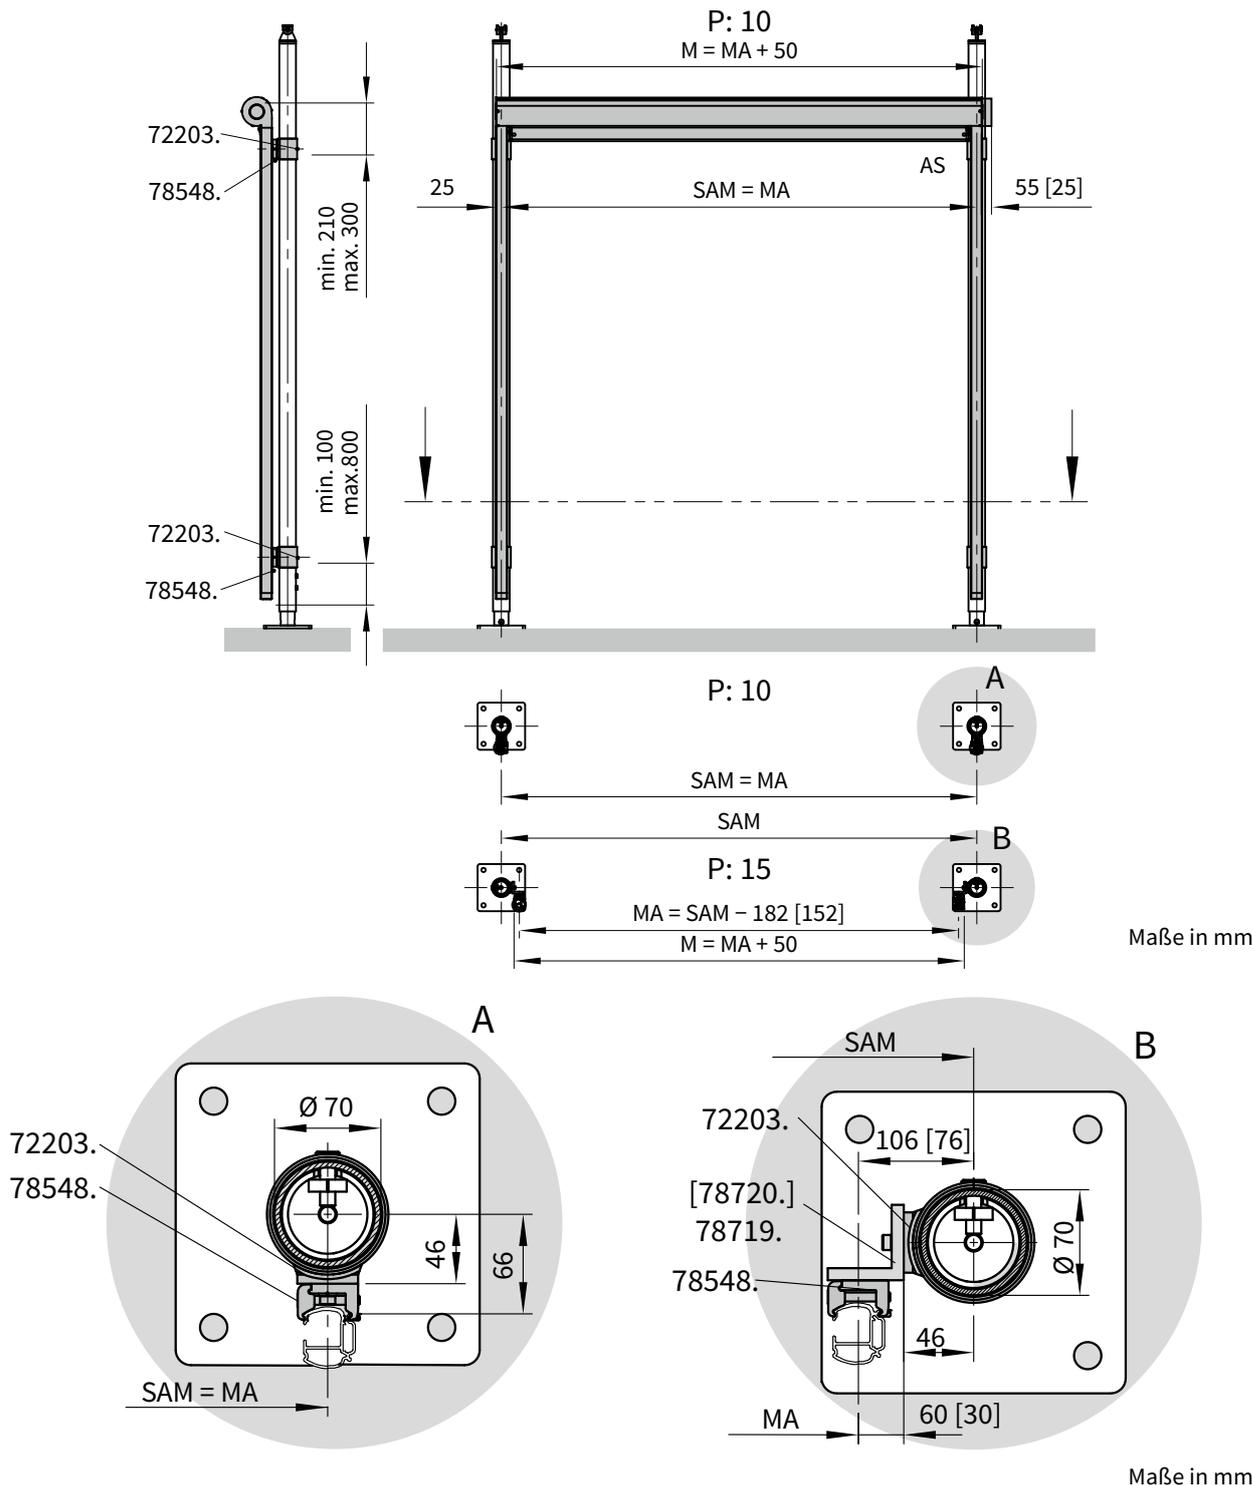

- [...] = bei Motorantrieb (Handbedienung mit Getriebe ist Standard)
- AS = Antriebsseite
- P = Montageart
- A = Detail Montageart 10
- B = Detail Montageart 15
- MA = Markisenachsmaß = Befestigungsachsmaß = Bestellbreite

- SAM = Säulenachsmaß markilux pergola 110 / 210
- M = Markisenbreite = MA + 80 mm [50 mm]
- 72203. = Säulenbefestigung zur Anbringung der Universalhalter 78758. an die Säule der markilux pergola 110 / 210
- 78548. = Schienenhalter, flach (Montageart 10 und 15)
- 78719. = Zusatzwinkel Lager- / Motorseite (Montageart 15)
- 78720. = Zusatzwinkel Getriebeseite (Montageart 15)

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07**
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21

- 01
- 02
- 03
- 04
- 05
- 06
- 07**
- 08
- 09
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21